



MỤC LỤC

3	◆	ĐẶC TÍNH THANG MÁY
4	◆	CÔNG NGHỆ TIỀN TIẾN
5	◆	THANG MÁY TẢI KHÁCH
6-9	◆	THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY
10-11	◆	THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY
12-15	◆	CABIN THANG TẢI KHÁCH
16-17	◆	CỬA TẦNG THANG TẢI KHÁCH
18-19	◆	HỘP GỌI TẦNG VÀ CABIN
20	◆	TRẦN CABIN LỰA CHỌN
21	◆	SÀN CABIN VÀ TAY Vịn
22-23	◆	THANG MÁY GIA ĐÌNH
24-25	◆	THANG MÁY BỆNH VIỆN
26-27	◆	THANG MÁY TẢI HÀNG
28-29	◆	CABIN LỰA CHỌN
30-31	◆	THANG MÁY TẢI THỰC PHẨM
32-33	◆	HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ CỨU HỘ THANG
34	◆	DỊCH VỤ BẢO TRÌ THANG MÁY



ĐẶC TÍNH THANG MÁY

CÔNG NGHỆ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi nhấn mạnh việc áp dụng những tiến bộ và những cải tiến của công nghệ trong việc đẩy mạnh sự kết hợp giữa tiết kiệm năng lượng, các công nghệ thân thiện với môi trường và thang máy truyền thống, để tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm giúp làm giảm áp lực về điện năng và môi trường, thiết lập mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.




SỰ ĐÁP ỨNG TÍCH CỰC

Nhu cầu của khách hàng là khởi điểm của chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe thị trường và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Thông qua việc cung cấp các sản phẩm cạnh tranh và dịch vụ chất lượng, chúng tôi đã có được sự thừa nhận của khách hàng.



ĐỘ TIN CẬY

Chúng tôi đặt sự an toàn của thang máy là ưu tiên cao nhất. Qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, chúng tôi trở thành người bạn tin cậy nhất của khách hàng.

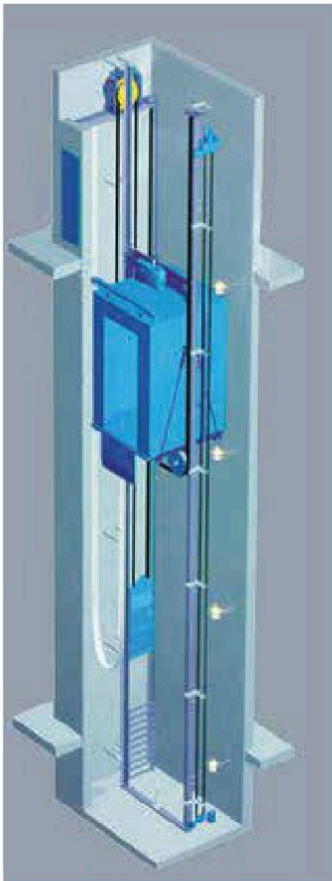

LIÊN TỤC PHÁT TRIỂN

Việc chú ý đến những chi tiết, không ngừng thay đổi và cải tiến là những lý do khiến chúng tôi giữ được sự phát triển ổn định và luôn vượt qua chính mình trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.



LIÊN TỤC CẢI TIẾN

Không ngừng nỗ lực cho những điều tốt nhất. Chúng tôi dẫn đầu sự phát triển của ngành công nghiệp thang máy với những cải tiến không ngừng. Thông qua những cải tiến liên tục về công nghệ và quản lý, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ an toàn và tin cậy với hệ số giá cả / hiệu năng cao, và không ngừng tạo ra giá trị tối đa cho các đối tác và khách hàng.





CÔNG NGHỆ TIỀN TIẾN

HỆ ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN TIN NỐI TIẾP

Công nghệ truyền động tần số tiên tiến (VVVF) và điều khiển máy tính hoàn toàn mang lại khả năng điều khiển hệ thống một cách chính xác, hiệu quả, linh hoạt và hợp lý. Hệ thống cũng cho phép khả năng tự kiểm tra hiệu quả, mang lại sự vận hành đầy đủ nhất các chức năng của thang máy. Hệ thống giúp đưa hiệu suất thang máy lên tầm cao mới, và thực sự thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.



MÁY KÉO ĐỒNG BỘ KHÔNG HỘP SỐ

Với một phòng máy nhỏ và máy kéo không hộp số, hiệu suất khai thác được cải thiện đáng kể so với thang máy truyền thống, tiếng ồn trong phòng máy được khắc phục đáng kể.




HỆ ĐIỀU KHIỂN CỬA

Công nghệ truyền động tần số tiên tiến (VVVF) và điều khiển máy tính hoàn toàn mang lại khả năng điều khiển hệ thống một cách chính xác, hiệu quả, linh hoạt và hợp lý. Hệ thống cũng cho phép khả năng tự kiểm tra hiệu quả, mang lại sự vận hành đầy đủ nhất các chức năng của thang máy. Hệ thống giúp đưa hiệu suất thang máy lên tầm cao mới, và thực sự thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.

MÀN BẢO VỆ HỒNG NGOẠI

Với bức màn bảo vệ bằng các tia bức xạ hồng ngoại được gắn tại cửa buồng thang sẽ hỗ trợ mọi phản ứng nhạy cảm của khách khi ra vào thang máy đảm bảo độ an toàn cao.

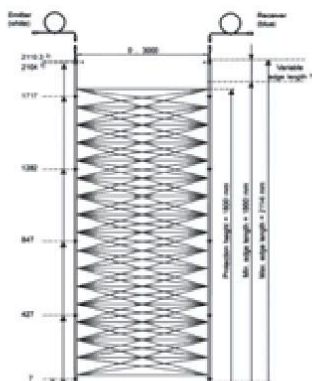

HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỪ XA THÔNG MINH

Hệ thống trung tâm giám sát từ xa đảm bảo thang máy luôn hoạt động trong điều kiện tốt nhất, đưa ra những tác động nhanh khi thang máy gặp sự cố, mang lại cho hành khách sự chăm sóc tốt hơn và do đó tính an toàn của hành khách được bảo đảm.





G

FIRE LIFT



BLAZE

THE JORDAN CAYEN


THANG MÁY TẢI KHÁCH





THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY

CẤU TRÚC GIẾNG THANG

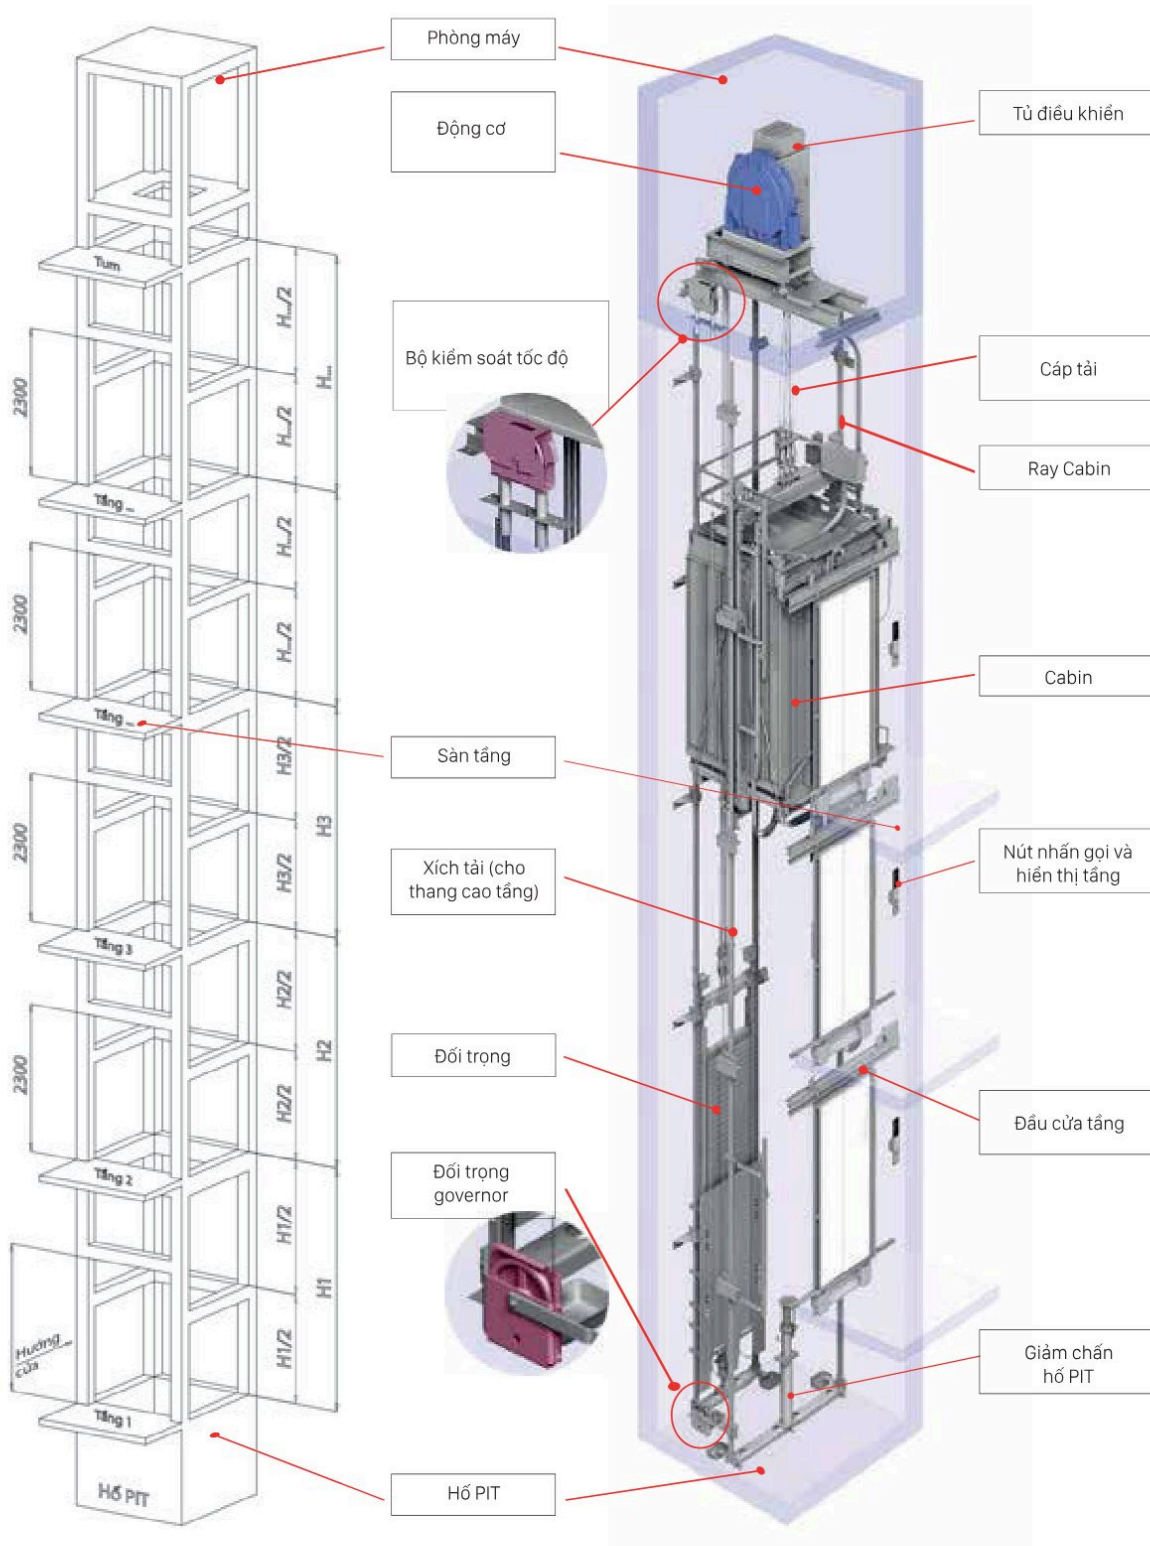




THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY




MẶT CẮT ĐỨNG GIẾNG THANG

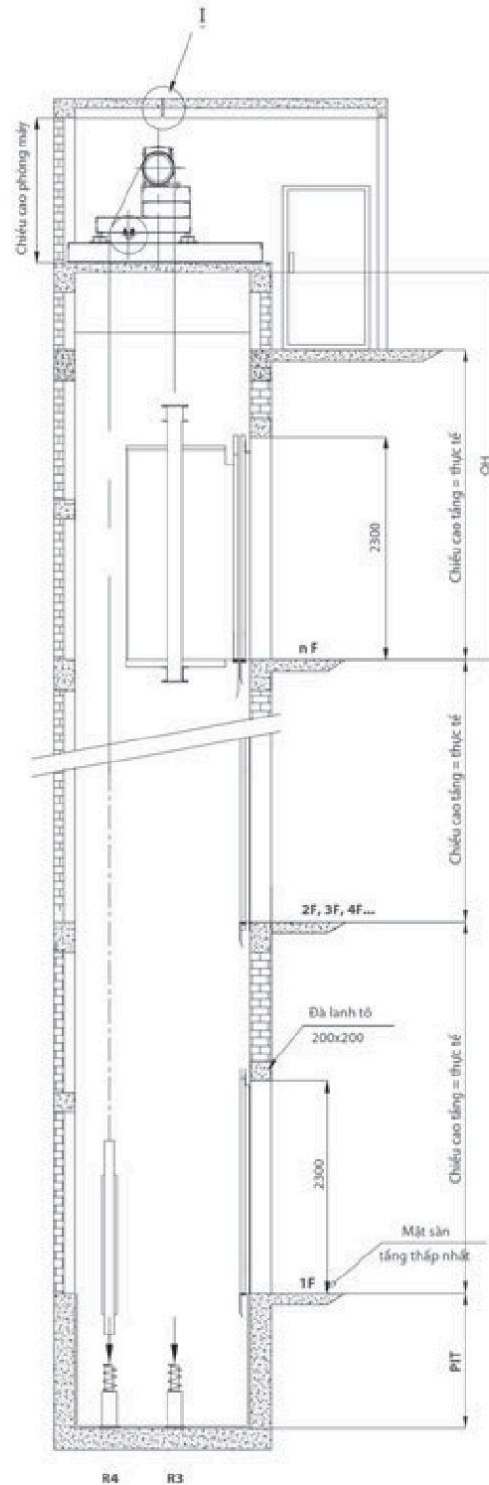




THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY


ĐỐI TRỌNG BÊN HÔNG, CỬA MỞ MỘT PHÍA

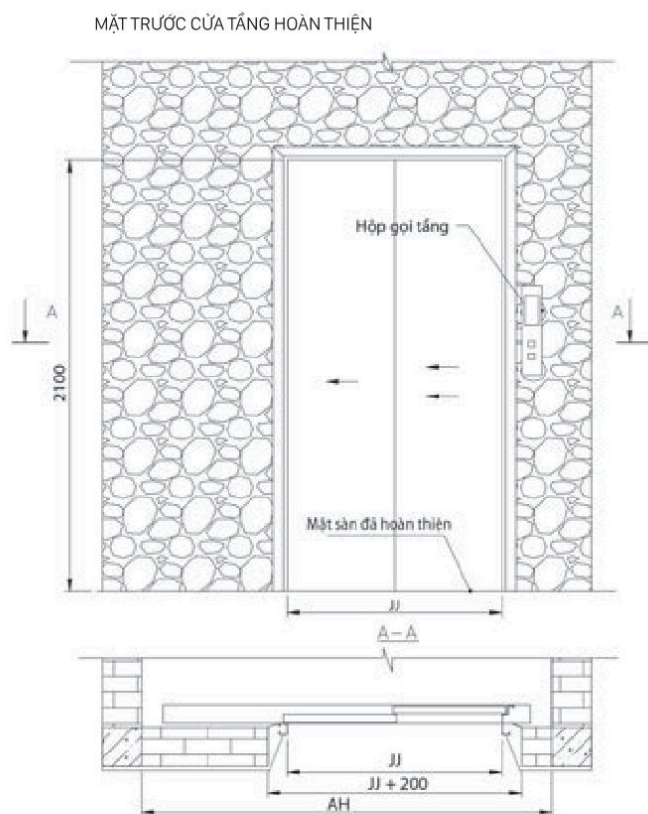


ĐỐI TRỌNG PHÍA SAU, CỬA MỞ TÂM

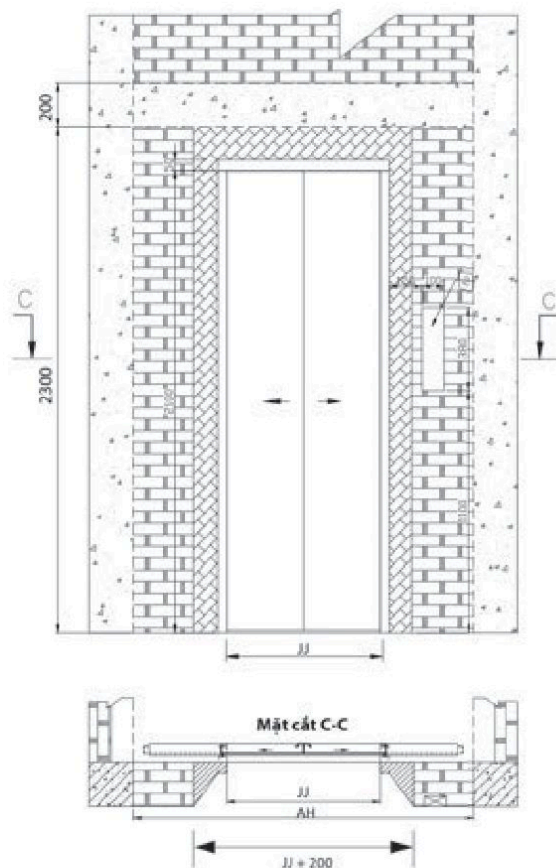

MẶT CẮT NGANG GIẾNG THANG

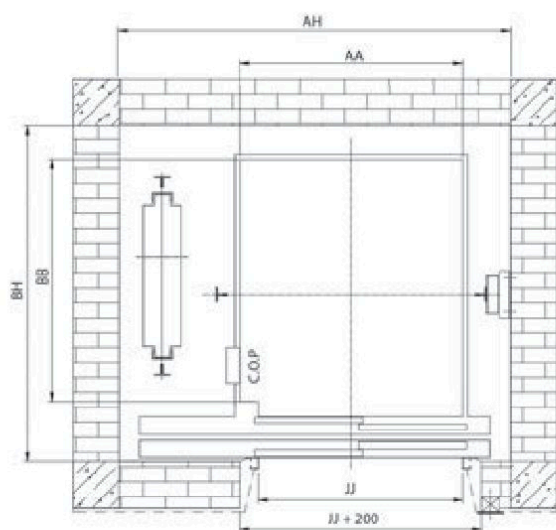

MẶT CẮT NGANG GIẾNG THANG

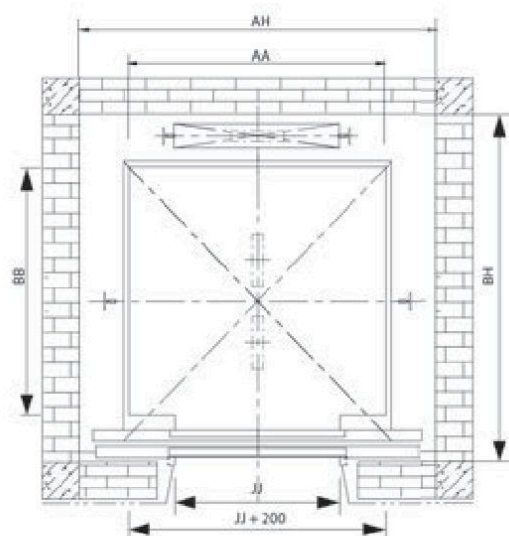

Note: "Tùy theo thực tế công trình để Quý khách có thể lựa vị trí đối trọng và cửa mở tâm hay mở lệch"



THANG MÁY CÓ PHÒNG MÁY

ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA SAU, CỬA MỞ TIM

Mã hiệu	Số người	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa mở JJ (mm)	Cabin AA x BB (mm)	Hố thang AH x BH (mm)	OH/PIT
P4	4	300	60	600	1100 x 800	1500 x 1400	4200/1400
P5	5	350	60	600	1100 x 900	1500 x 1500	4200/1400
			90	700	1200 x 800	1600 x 1400	4500/1400
P6	6	450	60	700	1200 x 1000	1600 x 1600	4200/1400
			90	800	1400 x 900	1800 x 1500	4500/1500
P8	8	550	60	800	1400 x 1000	1800 x 1600	4200/1400
			90				4500/1500
P9	9	630	60	800	1400 x 1100	1800 x 1700	4200/1400
			90				4500/1500
P10	10	700	60	800	1400 x 1200	1800 x 1800	4200/1400
			90				4500/1500
P11	11	750	60	800	1400 x 1300	1800 x 1900	4200/1400
			90				4500/1500
P12	12	800	60	800	1400 x 1400	1800 x 2000	4200/1400
			90	900	1400 x 1400	2000 x 2000	4500/1500
P15	15	1000	60	900	1600 x 1500	2000 x 2100	4200/1400
			90	1000	1600 x 1500	2200 x 2100	4500/1500

ĐỐI TRỌNG ĐẶT BÊN HÔNG, CỬA MỞ TIM

Mã hiệu	Số người	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa mở JJ (mm)	Cabin AA x BB (mm)	Hố thang AH x BH (mm)	OH/PIT
P4	4	300	60	700	1200 x 800	1900 x 1150	4200/1400
P5	5	350	60	700	1200 x 900	1900 x 1250	4200/1400
			90				4500/1500
P6	6	450	60	700	1200 x 1000	1900 x 1350	4200/1400
			90	800	1400 x 900	2100 x 1250	4500/1500
P8	8	550	60	800	1400 x 1000	2100 x 1350	4200/1400
			90				4500/1500
P9	9	630	60	800	1400 x 1100	2100 x 1450	4200/1400
			90				4500/1500
P10	10	700	60	800	1400 x 1200	2100 x 1550	4200/1400
			90				4500/1500
P11	11	750	60	800	1400 x 1300	2100 x 1650	4200/1400
			90				4500/1500
P12	12	800	60	800	1400 x 1400	2100 x 1750	4200/1400
			90	900	1400 x 1400	2200 x 1750	4500/1500
P15	15	1000	60	900	1600 x 1500	2300 x 1850	4200/1400
			90	1000	1600 x 1500	2400 x 1850	4500/1500


Note: Với những yêu cầu khác về kích thước Cabin và kiểu mở cửa Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có tư vấn cụ thể




THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY




MẶT CẮT ĐỨNG GIẾNG THANG

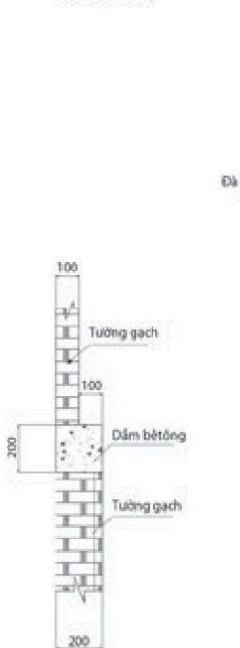

A
Tỉ lệ 2:1

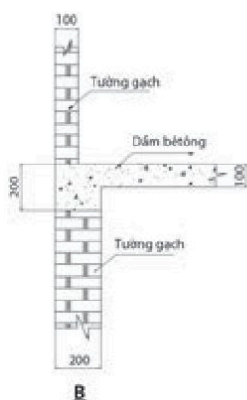

B

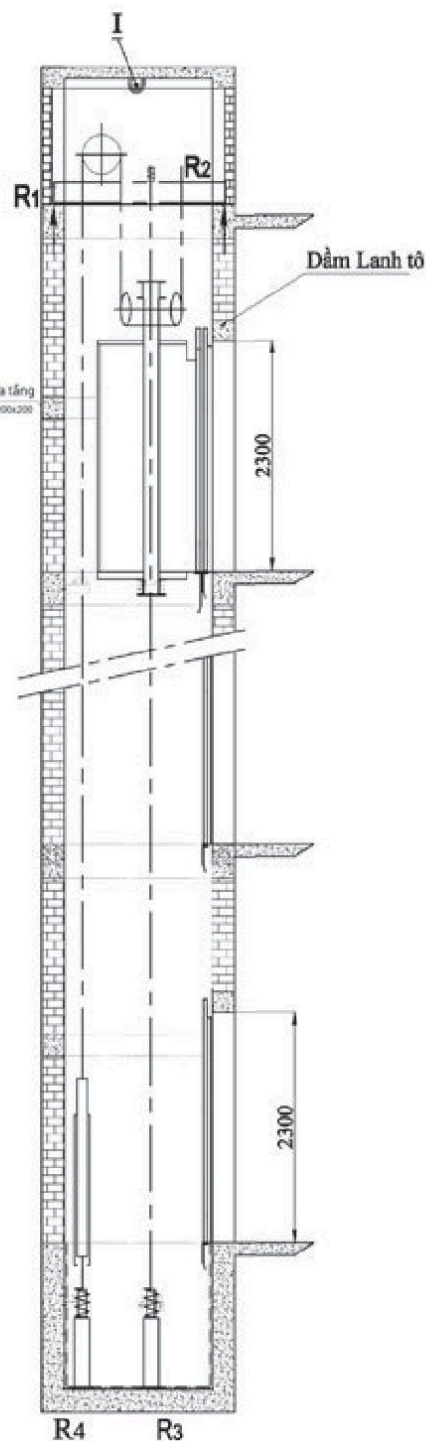

R4 R3
Hố pit được chống thấm và khoan sâu 100mm không bị thấm nước (do chủ đầu tư thực hiện)



THANG MÁY KHÔNG PHÒNG MÁY

ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA SAU, CỬA MỞ TIM

Mã hiệu	Số người	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa mở JJ (mm)	Cabin AA x BB (mm)	Hố thang AH x BH (mm)	OH/PIT
P4	4	300	60	600	1100 x 800	1500 x 1400	4200/1500
P5	5	350	60	600	1100 x 900	1500 x 1500	4200/1500
			90	700	1200 x 800	1600 x 1400	4500/1500
P6	6	450	60	700	1200 x 1000	1600 x 1600	4200/1500
			90	800	1400 x 850	1800 x 1450	4500/1600
P7	7	500	60	800	1400 x 900	1800 x 1500	4200/1500
			90				4500/1600
P8	8	550	60	800	1400 x 1000	1800 x 1600	4200/1500
			90				4500/1600
P9	9	630	60	800	1400 x 1100	1800 x 1700	4200/1500
			90				4500/1600
P10	10	700	60	800	1400 x 1200	1800 x 1800	4200/1500
			90				4500/1600
P11	11	750	60	800	1400 x 1300	1800 x 1900	4200/1500
			90				4500/1600
P12	12	800	60	800	1400 x 1400	1800 x 2000	4200/1500
			90	900		2000 x 2000	4500/1600
P15	15	1000	60	900	1600 x 1500	2000 x 2100	4200/1500
			90	1000		2200 x 2100	4500/1600

ĐỐI TRỌNG ĐẶT BÊN HÔNG, CỬA MỞ TIM

Mã hiệu	Số người	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa mở JJ (mm)	Cabin AA x BB (mm)	Hố thang AH x BH (mm)	OH/PIT
P4	4	300	60	700	1200 x 800	1900 x 1150	4200/1400
P5	5	350	60	700	1200 x 900	1900 x 1250	4200/1400
			90				4200/1500
P6	6	450	60	700	1200 x 1000	1900 x 1350	4200/1400
			90	800	1400 x 850	2100 x 1200	4500/1500
P7	7	500	60	800	1400 x 900	2100 x 1250	4200/1400
			90				4500/1500
P8	8	550	60	800	1400 x 1000	2100 x 1350	4200/1400
			90				4500/1500
P9	9	630	60	800	1400 x 1100	2100 x 1450	4200/1400
			90				4500/1500
P10	10	700	60	800	1400 x 1200	2100 x 1550	4200/1400
			90				4500/1500
P11	11	750	60	800	1400 x 1300	2100 x 1650	4200/1400
			90				4500/1500
P12	12	800	60	800	1400 x 1400	2100 x 1750	4200/1400
			90	900		2200 x 1750	4500/1500
P15	15	1000	60	900	1600 x 1500	2300 x 1850	4200/1400
			90	1000		2400 x 1850	4500/1500

Note: Với những yêu cầu khác về kích thước Cabin và kiểu mở cửa Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có tư vấn cụ thể



CABIN TIÊU CHUẨN



TTE - CB01

Vách Cabin	Inox sọc nhuyễn
Bảng điều khiển	Inox sọc nhuyễn
Cửa Cabin	Inox sọc nhuyễn
Sàn	Đá Granrit
Trần Cabin	Inox sọc nhuyễn và Mica

TTE - CB02

Vách Cabin	Inox sọc nhuyễn xen inox gương
Bảng điều khiển	Inox sọc nhuyễn
Cửa Cabin	Inox gương
Sàn	Đá Granrit
Trần Cabin	Inox gương và Mica






CABIN LỰA CHỌN

TTE - CB03

Vách Cabin	Inox gương hoa văn vàng
Bảng điều khiển	Inox gương
Cửa Cabin	Inox gương hoa văn vàng
Sàn	Đá Granrit
Trần Cabin	Inox gương và Mica

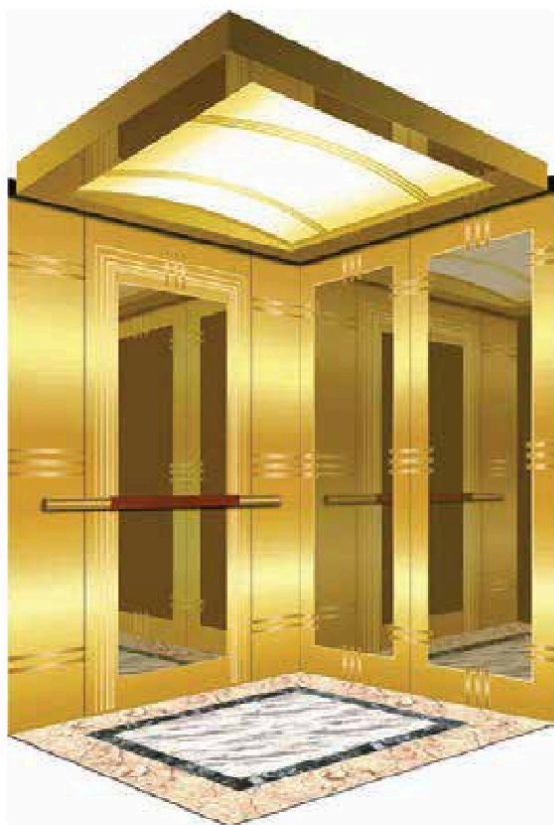

TTE - CB04

Vách Cabin	Inox gương hoa văn vàng
Bảng điều khiển	Inox gương
Cửa Cabin	Inox gương hoa văn vàng
Sàn	Đá Granrit
Trần Cabin	Inox gương và Mica



CABIN LỰA CHỌN



TTE - CB05

Vách Cabin	Inox sọc nhuễn xen inox gương hoa văn
Bảng điều khiển	Inox sọc nhuễn
Cửa Cabin	Inox sọc nhuễn xen inox gương hoa văn
Sàn	Đá Granrit
Trần Cabin	Inox sọc nhuễn và Mica


TTE - CB06

Vách Cabin	Inox sọc nhuễn xen inox gương hoa văn
Bảng điều khiển	Inox sọc nhuễn
Cửa Cabin	Inox sọc nhuễn xen inox gương hoa văn
Sàn	Đá Granrit
Trần Cabin	Inox gương và Mica





CABIN LỰA CHỌN

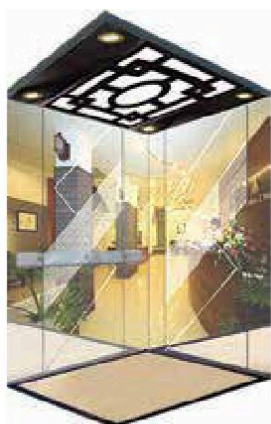

TTE - CB07



TTE - CB08



TTE - CB09



TTE - CB10



TTE - CB11



TTE - CB12




TTE - CB13



TTE - CB14




TTE - CB15

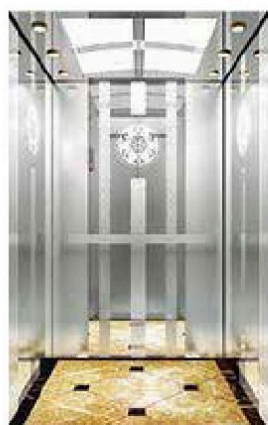

TTE - CB16



TTE - CB17

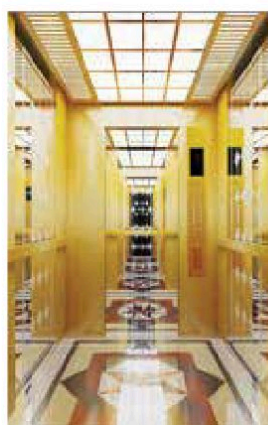

TTE - CB18



CỬA TẦNG



TTE - LD01

Khung bao : Bàn hẹp
Cửa tầng : Inox sọc nhuộm trắng



TTE - LD02

Khung bao : Bàn rộng inox sọc nhuộm trắng
Cửa tầng : Inox sọc nhuộm trắng tiêu chuẩn



TTE - LD03



TTE - LD04



TTE - LD05




TTE - LD06




CỬA TẦNG LỰA CHỌN



TTE - LD07

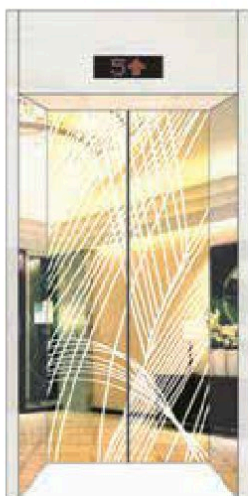


TTE - LD08

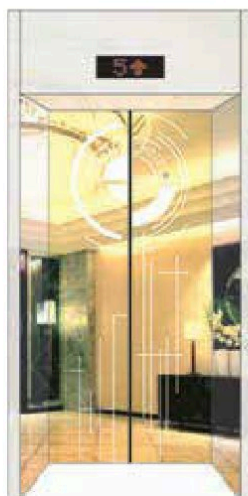


TTE - LD09



TTE - LD10

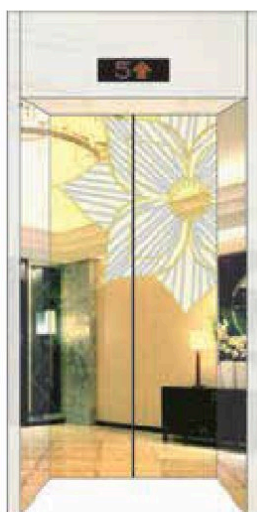

TTE - LD11

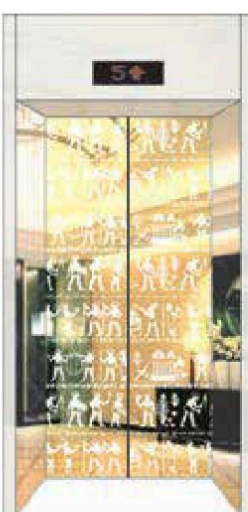

TTE - LD12



TTE - LD13




TTE - LD14



TTE - LD15



TTE - LD16

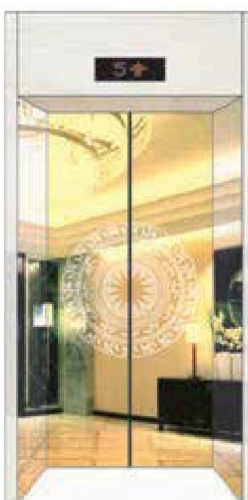

TTE - LD17



TTE - LD18



HỘP GỌI TIÊU CHUẨN



TTE - COP01



TTE - COP02



TTE - COP03



TTE - COP04



TTE - COP05



TTE - LOP01



TTE - LOP02



TTE - LOP03



TTE - LOP04



TTE - LOP05



HỘP GỌI LỰA CHỌN




TTE - COP06



TTE - LOP06



TTE - COP07



TTE - LOP07

PHÍM BẤM



TTE - B01



TTE - B02



TTE - B03



TTE - B04



TTE - B05



TTE - B06



TTE - B07



TTE - B08



TRẦN CABIN LỰA CHỌN



TTE - CL02



TTE - CL03



TTE - CL04



TTE - CL05



TTE - CL06



TTE - CL07



TTE - CL08



TTE - CL09



TTE - CL10



TTE - CL11




TTE - CL12



TTE - CL13



TTE - CL14



TTE - CL15




TTE - CL16



SÀN CABIN VÀ TAY Vịn


SÀN ĐÁ GRANIT




TTE - FL01
(Tiêu chuẩn)



TTE - FL02



TTE - FL03



TTE - FL04
(Đen kim sa)

SÀN CAO CẤP



TTE - FL05



TTE - FL06



TTE - FL07



TTE - FL08

TAY Vịn LỰA CHỌN




TTE - HD01



TTE - HD04



TTE - HD02



TTE - HD05




TTE - HD03



TTE - HD06



THANG MÁY GIA ĐÌNH

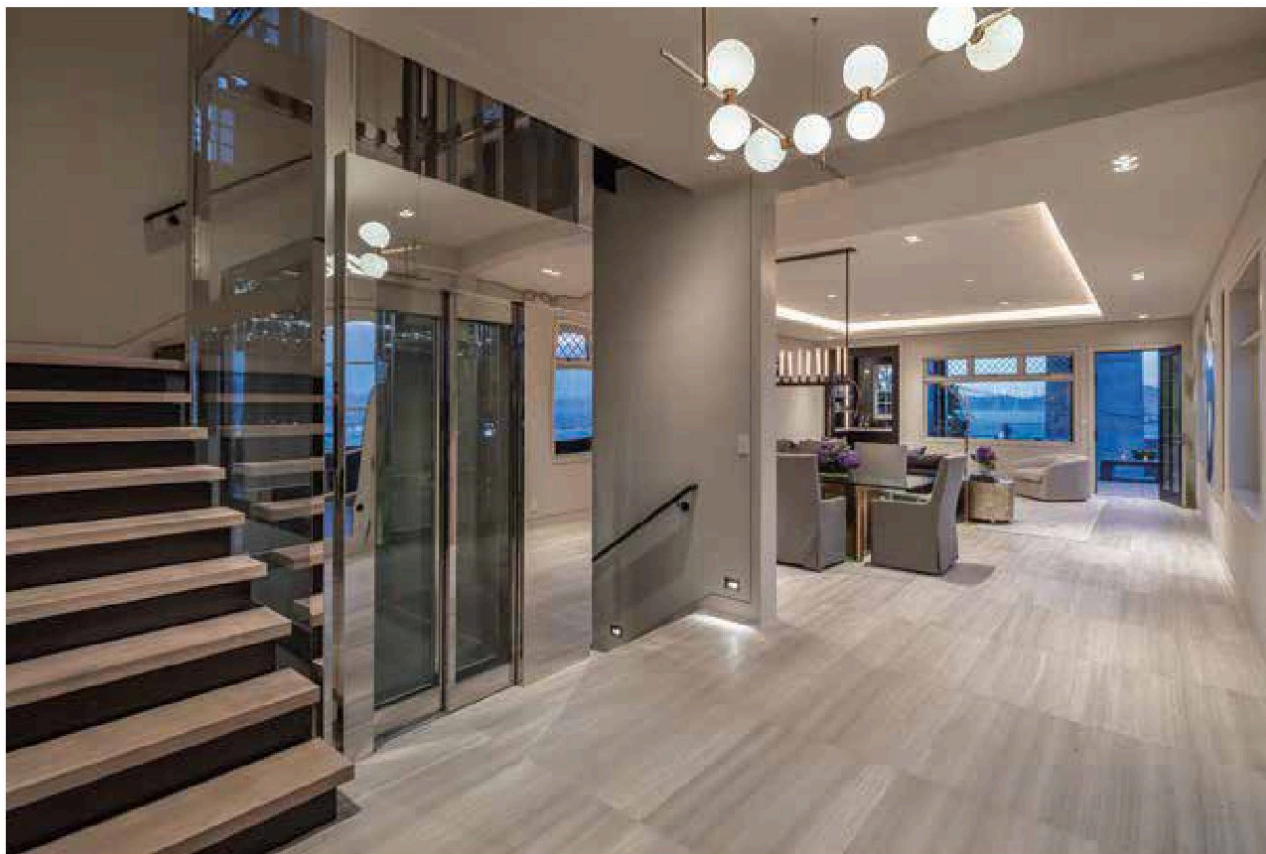

Cửa mở tự động 2 cánh trung tâm




Cửa mở tự động 2 cánh về một phía



Cửa mở tay 1 phía



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

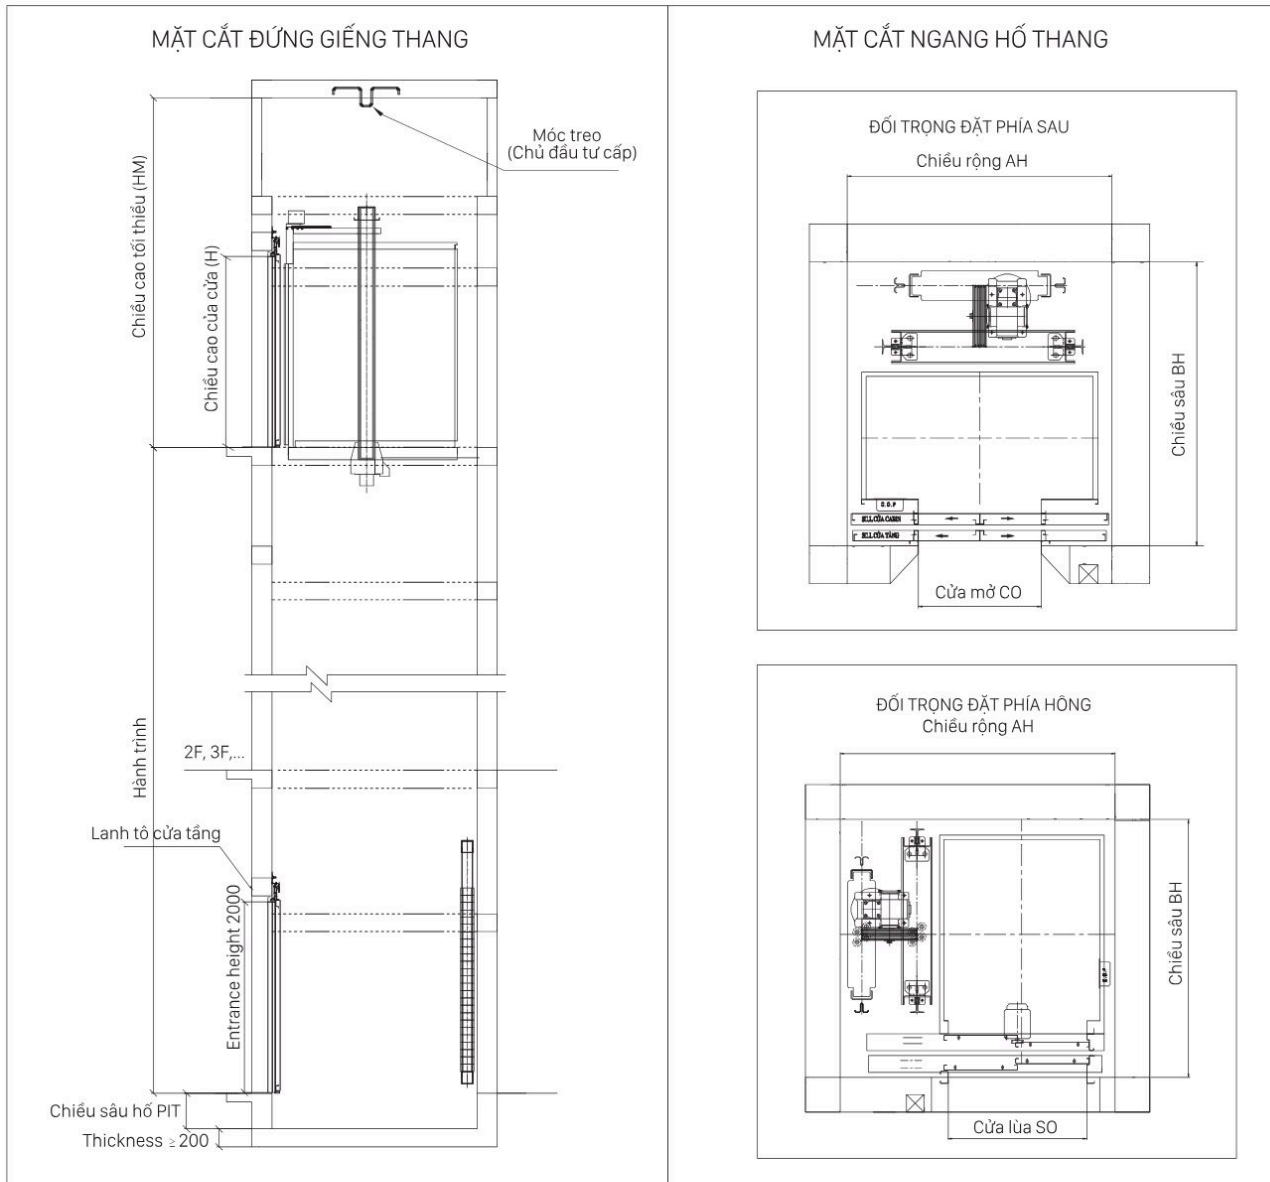

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA SAU

Tải trọng (kg)	Tốc độ (m/phút)	Kích thước hố thang (mm)	Kích thước Cabin (mm)	Kích thước cửa tầng (Kiểu mở CO)	Pit/OH
320	24	1600x1500	1200x900	700x2100	500/3600
450	24	1600x1600	1200x1000	700x2100	500/3600

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỐI TRỌNG ĐẶT PHÍA HÔNG

Tải trọng (kg)	Tốc độ (m/phút)	Kích thước hố thang (mm)	Kích thước Cabin (mm)	Kích thước cửa tầng (Kiểu mở SO)	Pit/OH
320	24	1900x1250	1200x900	700x2100	500/3600
450	24	1900x1350	1200x1000	700x2100	500/3600




THANG MÁY BỆNH VIỆN




Một thiết kế hướng đến con người

Thang máy dành cho bệnh viện được xem là phương tiện cần thiết, hỗ trợ đắc lực trong việc di chuyển kịp thời để phục vụ bệnh nhân.

Loại thang máy chuyên dùng trong bệnh viện có diện tích phòng thang theo tiêu chuẩn đáp ứng việc chuyên chở cáng và băng ca theo yêu cầu của các bệnh viện. Được thiết kế đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân. Thang vận hành không ồn, đặc biệt dừng tầng chính xác và không gây sóc do chức năng kiểm soát và giảm dần lực quán tính của thang khi dừng tầng. Ngoài ra thang bệnh viện còn được thiết kế lan can tay vịn mềm để tránh va đập trong quá trình vận chuyển.




Mẫu cửa mở trung tâm



Mẫu cửa mở về một phía



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

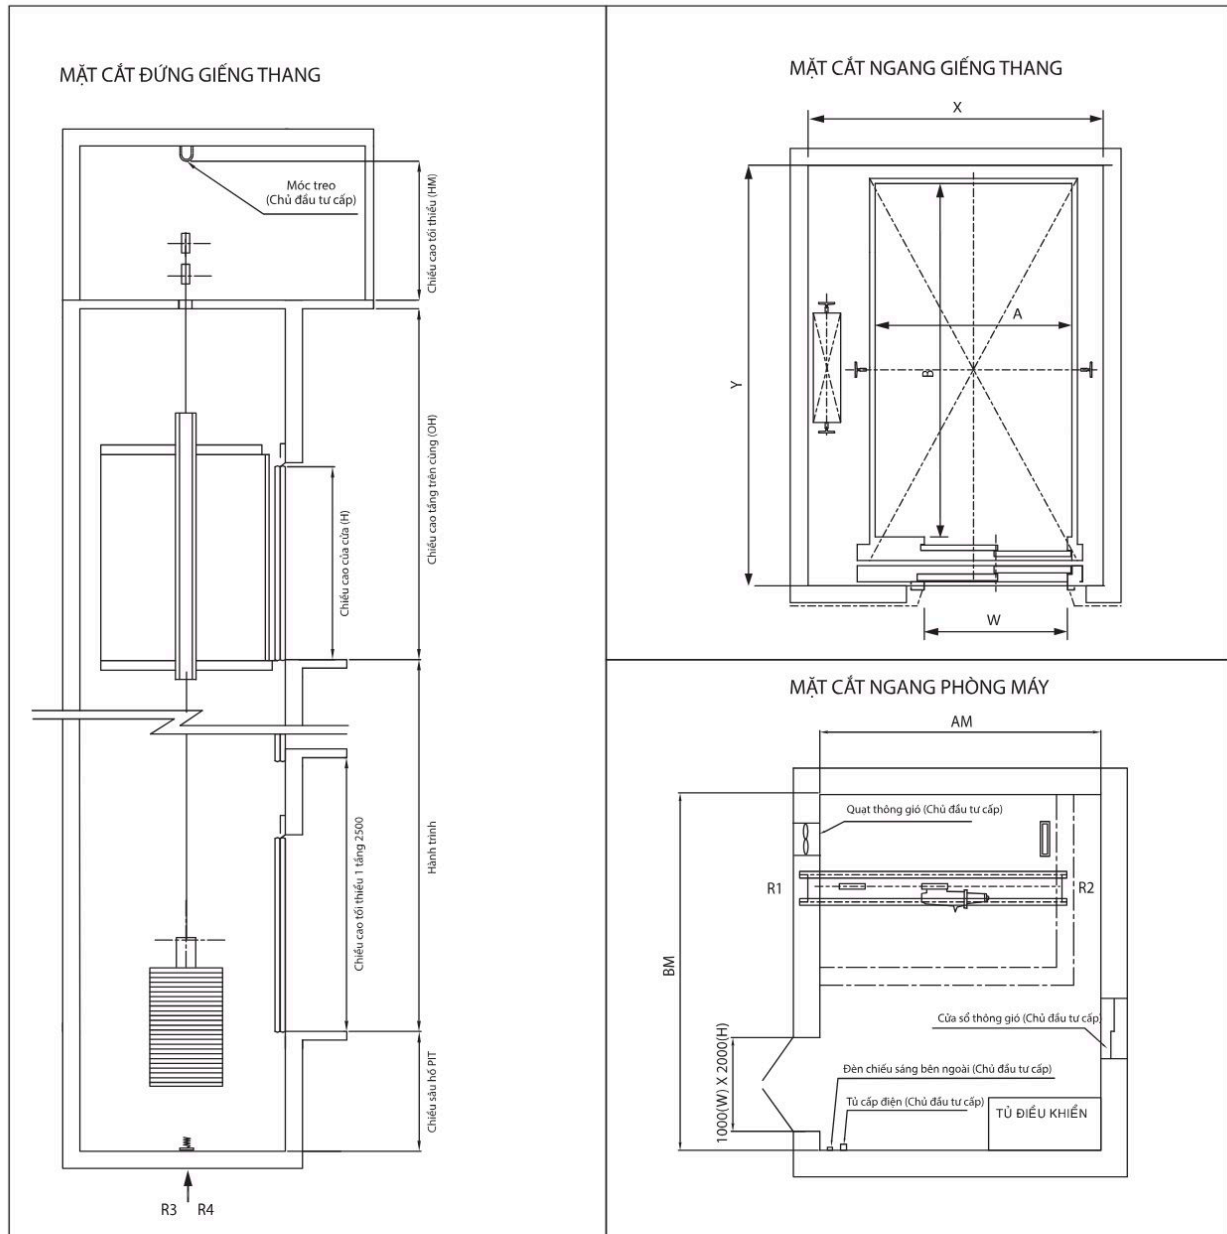

Loại	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa (Rộng x Cao)	KT Cabin (A x B)	Giếng Thang			KT Phòng máy (AM x BM x HM)	Lực (Kg)			
					(X x Y)	OH	PIT		R1	R2	R3	R4
B750-2L	750	60	1000x2100	1200x2100	2000x2600	4500	1500	2400x4300x2500	5650	3100	9800	5800
		90				4700	1800					
B1000-2L	1000	60	1000x2100	1200x2100	2000x2600	4500	1500	2400x4300x2500	5650	3100	9800	5800
		90				4700	1800					
B1150-2L	1150	60	1100x2100	1250x2200	2100x2700	4500	1500	2600x4500x2500	7500	4000	1200	8000
		90				4700	1800					
B1350-2L	1350	60	1100x2100	1300x2300	2150x2800	4500	1500	2600x4500x2500	9000	5000	14000	10000
		90				4700	1800					



THANG MÁY TẢI HÀNG

Thang máy tải hàng có phòng máy

Nó chịu được mọi tải trọng lớn một cách thỏa mái mà không gặp phải khó khăn gì

Đặc tính của thang máy vận chuyển hàng hóa là có cấu trúc nổi bật với thiết kế Cabin có độ bền cao đáp ứng được điều kiện hoạt động ở các môi trường khác nhau. Từ dây chuyền sản xuất của nhà máy, phòng triển lãm đến kho, trung tâm mua sắm. Thang máy vận chuyển hàng hóa luôn đáp ứng được các nhu cầu vận chuyển hàng hóa, an toàn và hiệu quả.

Đảm bảo an toàn, vận chuyển ổn định

Theo danh mục hàng hóa và nhu cầu, nó đặt thời gian đóng cửa thích hợp. Nó bảo vệ sự an toàn của hành khách / hàng hóa ra / vào. Nó được trang bị giảm xóc được thiết kế đặc biệt giúp vận hành an toàn và thoải mái hơn. Nó áp dụng vật liệu có độ bền cao cho sản xuất xe hơi. Có thể chịu tải nặng mà không bị biến dạng. Thiết kế nó có thể chịu trọng lượng khác nhau từ hàng hóa khác nhau.






THANG MÁY TẢI HÀNG

Thang máy tải hàng không phòng máy

Thang máy tải hàng không phòng máy nhằm mục đích tiết kiệm diện tích và giảm chi phí xây dựng do không yêu cầu phải xây dựng phòng máy, giảm 10% diện tích xây dựng. Linh hoạt trong lắp đặt, Sử dụng động cơ không hộp số giúp tiết kiệm 40% năng lượng điện và vận hành êm ái. Việc sử dụng biến tần vào điều khiển động cơ khiến cho thang máy tải hàng có chất lượng tương đương với thang tải khách.

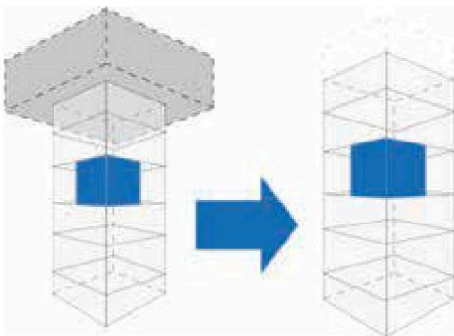

- Tiết kiệm được 25% tổng diện tích thiết bị thang máy
- Giảm 40% không gian hố thang





CABIN LỰA CHỌN



Hệ thống chiếu sáng

Hệ thống thông gió

Trần, cửa, Vách Cabin

. Thép sơn

. Thép không gỉ

Bảng điều khiển

Thanh chống va đập

. Gỗ

. Inox


Sàn chống trượt

. Thép sơn

. Thép không gỉ



Cửa tự động về 1 phía



Cửa tự động 2 cánh lên



Cửa tự động trung tâm



Cabin có 2 cửa thông nhau

Vật liệu cửa và vách Cabin



ST 001

PP 801

PP 802

PP 401

Vật liệu sàn Cabin




FS 03

FS 04



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

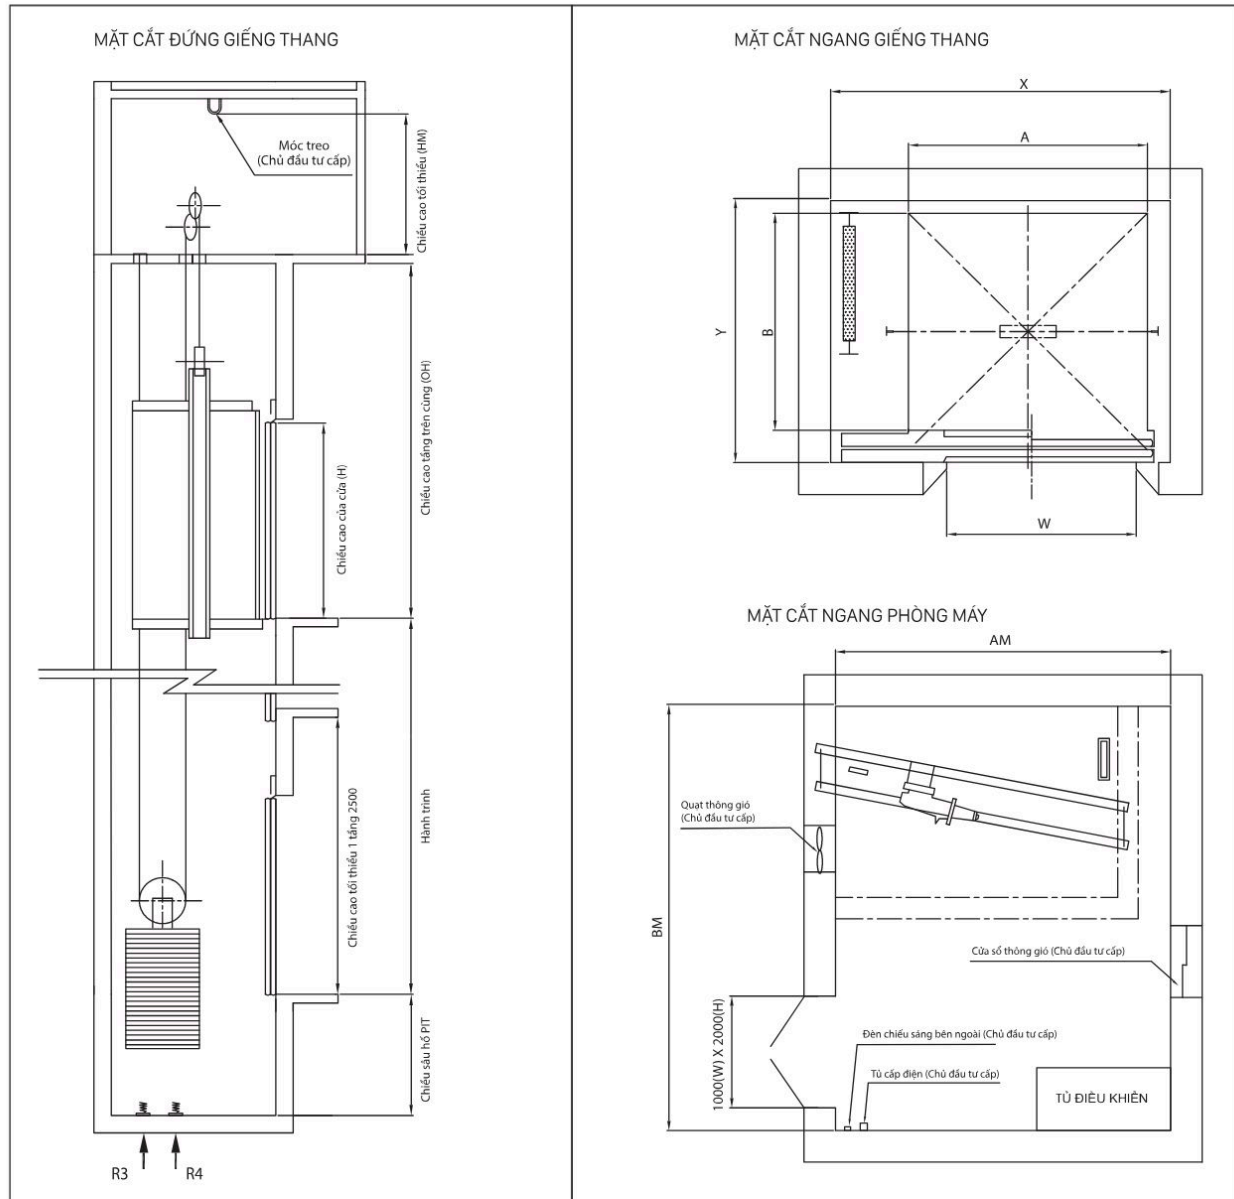

Loại	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa (Rộng x Cao)	KT Cabin (A x B)	Giếng Thang			KT Phòng máy (AM x BM x HM)	Lực (Kg)			
					(X x Y)	OH	PIT		R1	R2	R3	R4
F750-2L	750	30	1100x2100	1300x2300	2200x2900	4450	1250	3000x4000x2500	5000	5000	7000	6000
		60				4650	1550					
F1000-2L	1000	30	1400x2100	1700x2300	2600x2900	4450	1250	3000x4000x2500	7000	6000	8500	7500
		60				4650	1550					
F1500-FD	1500	30	2200x2100	2200x2400	3300x3000	4450	1250	3600x4500x2500	9500	8000	12000	9500
		45				4650	1550					
F2000-FD	2000	30	2200x2100	2200x2800	3300x3400	4450	1250	3600x4500x2500	13000	9000	15000	12000
		45				4450	1250					
F2500-FD	2500	30	2500x2100	2500x3000	3600x3600	4850	1250	4000x5000x2500	16000	10500	19000	15000
F3000-FD	3000	30	2500x2100	2500x3400	3700x4000	4850	1250	4000x5000x2500	19000	12500	23000	18000



THANG MÁY TẢI THỰC PHẨM

Linh hoạt trong không gian lắp đặt

Thang máy vận chuyển hàng hóa nhỏ trong các tòa nhà khác nhau giúp vận chuyển nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm. Nó rất tiết kiệm thời gian và nguồn lực lao động. Nó được áp dụng rộng rãi để cung cấp thực phẩm, đồ uống, đồ ăn, sản phẩm hàng ngày, trong khách sạn, nhà hàng, ngân hàng, bệnh viện ...



Kiểu dáng và thông số kỹ thuật linh hoạt

Phạm vi tải: 100-300kg chế độ cửa được phân chia lối vào ra trực tiếp và loại mặt sàn để thuận tiện cho việc ra vào thực phẩm






THÔNG SỐ KỸ THUẬT

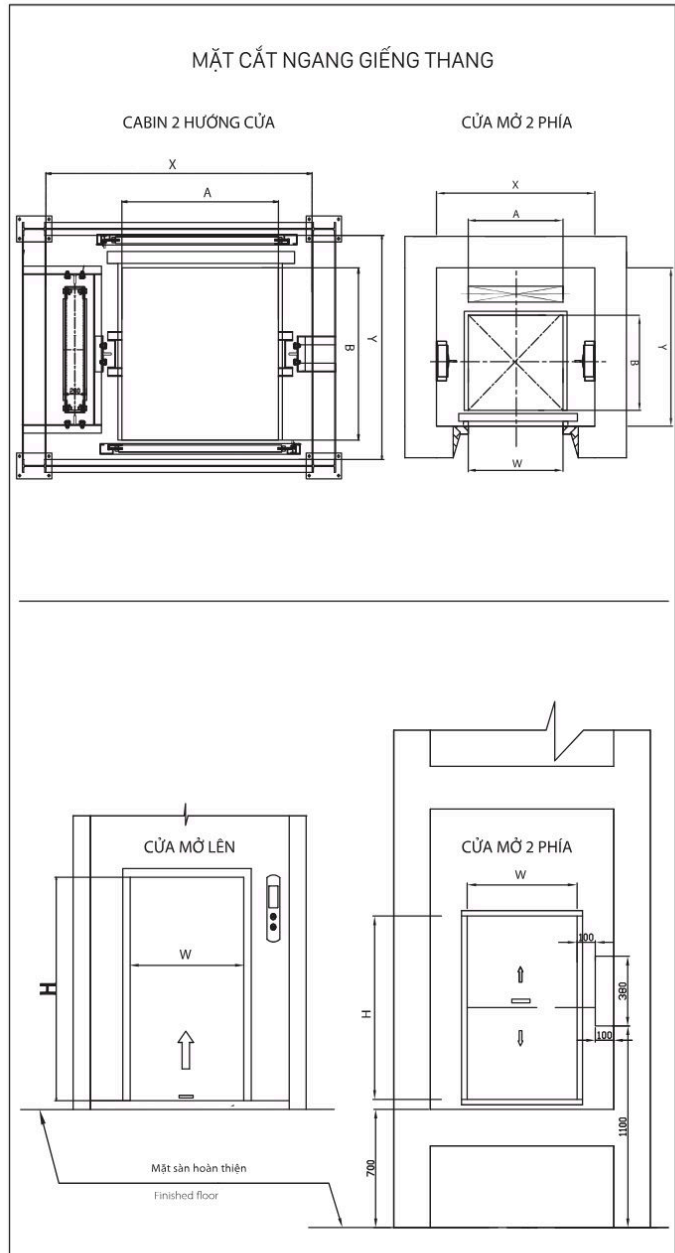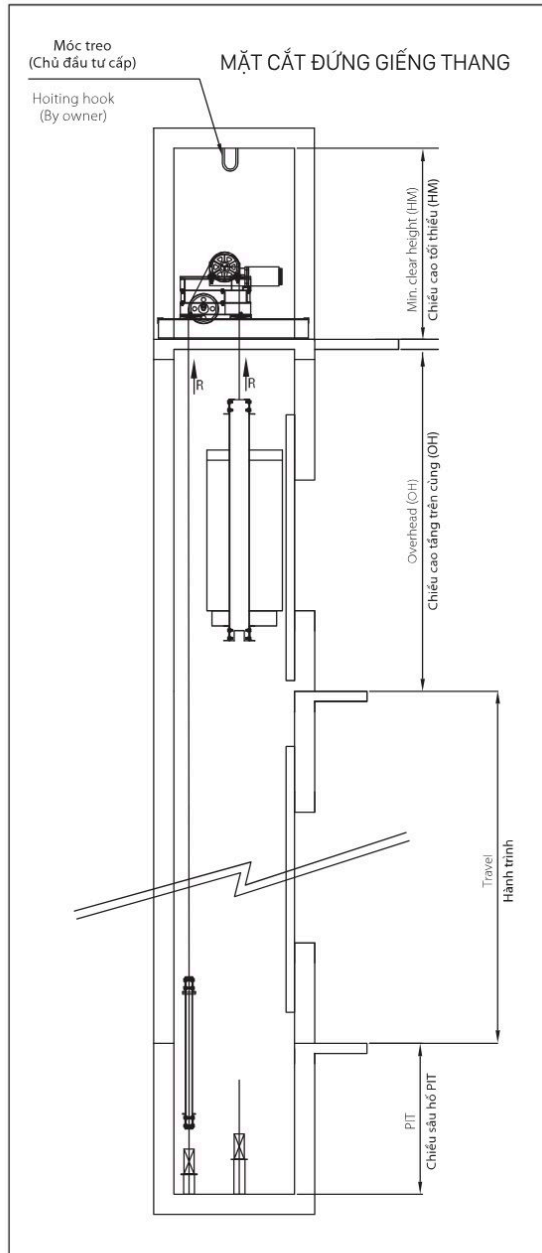

Loại	Tải trọng (Kg)	Tốc độ (m/phút)	Cửa (Rộng x Cao)	KT Cabin (A x B)	Giếng Thang			KT Phòng máy (AM x BM x HM)
					(X x Y)	OH	PIT	
D100-UD	100	10-15	800x1000	800x600	1200x1500	2800	650	1200x1000x1200
D150-UD	150		800x1000	800x800	1200x1300	2800	650	1200x1200x1200
D200-U	200		1000x1200	1000x800	1400x1300	2800	450	1400x1200x1200
D250-U	250		1000x1200	1000x1000	1400x1500	2800	450	1400x1400x1200
D300-U	300		1000x1200	1000x1200	1400x1700	2800	450	1400x1600x1200



HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ CỨU HỘ THANG

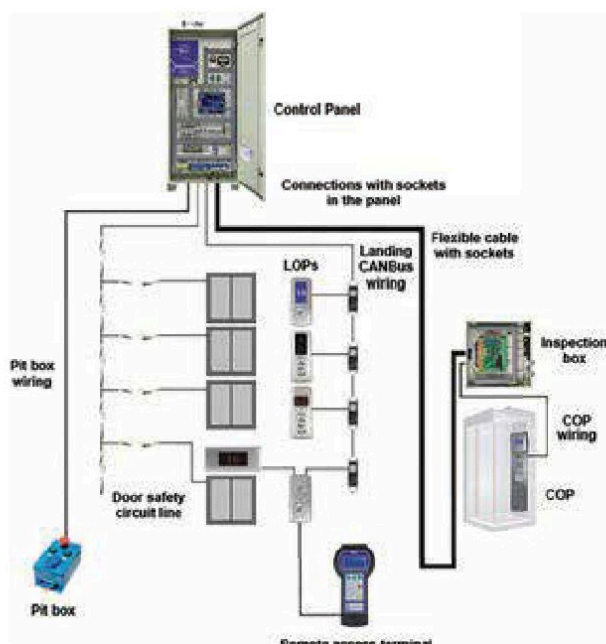

Hệ thống quản lý và phân tầng thang máy

► Hệ thống thẻ từ

Sử dụng công nghệ thẻ từ tích hợp cùng hệ thống điều khiển của thang máy để tạo nên sự kiểm soát theo nhu cầu của người sử dụng thang máy. Các thẻ được lập trình sao cho có thể phân quyền cho từng tầng khác nhau.

Ưu điểm: Cài đặt và sử dụng dễ dàng, được lắp kín trong cabin thang máy, giá thành thấp.

Nhược điểm: Giới hạn số lượng người được kiểm soát, chỉ đáp ứng được cho những tòa nhà nhỏ

► Hệ thống kiểm soát vân tay

Hệ thống kiểm soát vân tay sử dụng đăng ký vân tay cho mỗi người sử dụng, người quản lý có thể quản lý chính xác được số lượng người trong tòa nhà, số lượt đi lại trong ngày, trong tháng.

Ưu điểm: Quản lý chi tiết thời gian của đối tượng được đăng ký, khả năng quản lý số lượng người không hạn chế, đáp ứng được cho những tòa nhà lớn, cao tầng.

Nhược điểm: Cần thiết thêm hệ thống quản lý bằng máy tính, khai báo đăng ký phức tạp, cần người quản lý có trình độ, giá thành cao.

Với những tòa nhà văn phòng, chung cư, trung tâm thương mại, tòa nhà cho thuê... Số lượng người sử dụng thang máy rất lớn, làm thế nào để tạo nên một không gian riêng? Làm thế nào để kiểm soát người sử dụng thang máy, quản lý thang máy như thế nào?


Chúng tôi đưa ra giải pháp tối ưu: Sử dụng hệ thống thẻ từ hoặc hệ thống quản lý vân tay.





HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ CỨU HỘ THANG

Được tích hợp cùng hệ thống điều khiển thang máy, kết nối cùng hệ thống camera của tòa nhà. Giám sát, ghi hình các đối tượng sử dụng thang máy trong tòa nhà.

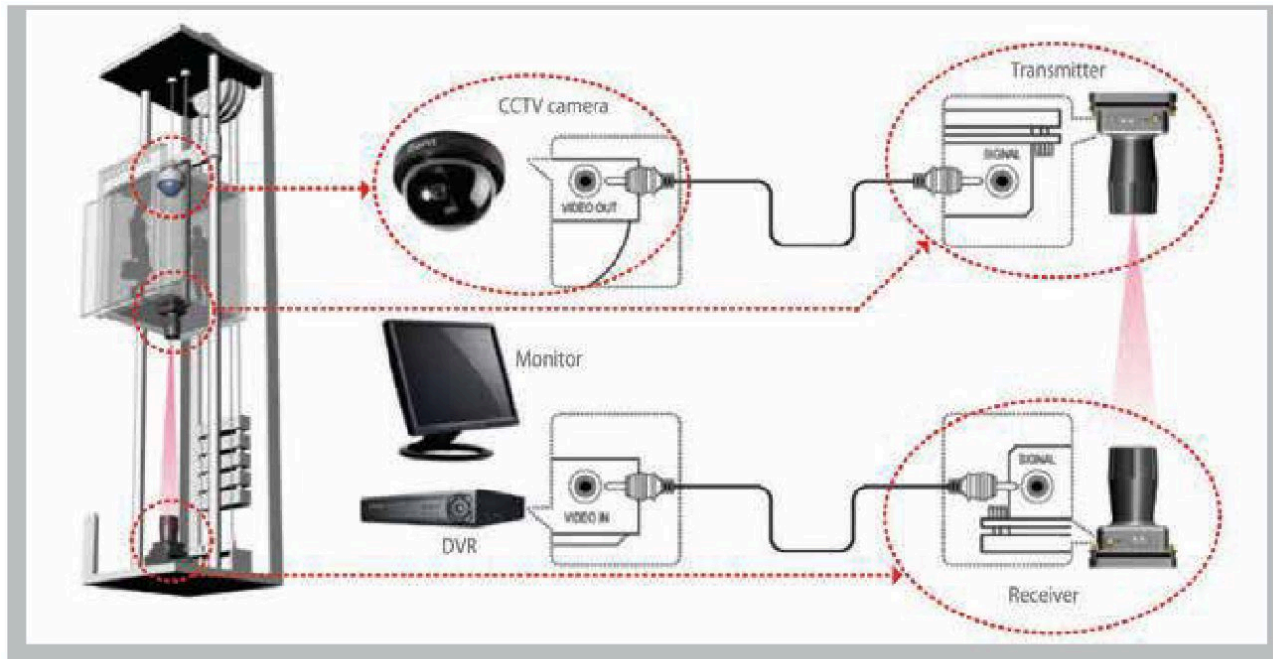

► Hệ thống cứu hộ chuyên dụng


Trong thang máy hệ thống cứu hộ là một thành phần rất quan trọng, nó giúp hệ thống thang máy hoạt động ổn định và an toàn.

Khi hệ thống điện cung cấp cho thang máy xảy ra sự cố (mất điện, mất pha, sụt áp, cháy nổ...) hệ thống cứu hộ ngay lập tức hoạt động. Cung cấp nguồn điện tạm thời cho động cơ, hệ thống điều khiển thang máy, hệ thống truyền động cửa cabin, hệ thống chiếu sáng khẩn cấp trong cabin... để đưa thang máy về chế độ cứu hộ an toàn. Nhờ vậy, có thể hạn chế tối đa những nguy cơ xảy ra tai nạn thang máy do sự cố về nguồn điện.

Để đáp ứng nhu cầu cao về tính an toàn của hệ thống thang máy, các thang máy cần được trang bị hệ thống cứu hộ chuyên dụng, được nhập khẩu nguyên chiếc từ các hãng nổi tiếng trên thế giới (Fuji, Apollo, Soji...)

Ưu điểm:

- Đảm bảo tính hoạt động ổn định, an toàn, tin cậy
- Điều khiển CPU thông minh
- Đạt tối ưu chuyên dùng cho thang máy
- Dễ vận hành và thao tác kỹ thuật

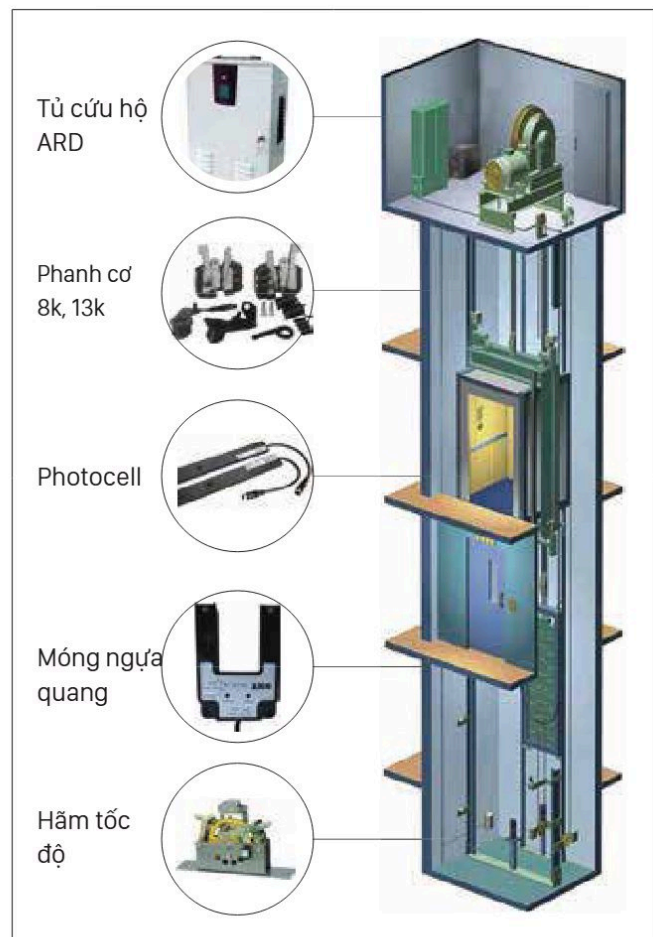



DỊCH VỤ BẢO TRÌ THANG MÁY

Trong thời gian bảo hành hệ thống thang máy cho Quý khách, chúng tôi sẽ định kỳ tiến hành bảo trì bảo dưỡng toàn bộ hệ thống thang máy theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để nhằm đảm bảo tốt nhất tuổi thọ và an toàn, độ ổn định của hệ thống thang máy. Bên cạnh đó là việc trực sửa chữa 24/24 tất cả các ngày trong tuần sẽ giúp Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thang máy.

Sau khi hết thời gian bảo hành chúng tôi sẽ cung cấp đến Quý khách gói dịch vụ bảo trì bảo dưỡng định kỳ để tiếp tục duy trì công việc đều đặn.

Loại hình hợp đồng dịch vụ bảo trì

1. Bảo trì tiêu chuẩn (Bảo trì không bao thiết bị):

Hàng tháng chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và thực hiện các công việc theo danh mục đã nêu trong kế hoạch bảo trì thang máy theo quy chuẩn của nhà sản xuất.

Nếu có bất kỳ hỏng hóc nào liên quan đến thiết bị thang máy, bộ phận bảo trì của chúng tôi sẽ gửi bản báo cáo sự việc và nêu rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và những đề xuất thay thế đến Quý khách được rõ. Chúng tôi sẽ lập tức thay thế những thiết bị hư hỏng này ngay sau khi nhận được sự đồng ý của Quý khách. Vì thế, Quý khách hoàn toàn an tâm về dịch vụ bảo trì thang máy của chúng tôi.

2. Bảo trì trọn gói (Bảo trì bao thiết bị):

Hàng tháng chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và thực hiện các công việc theo danh mục đã nêu trong kế hoạch bảo

trì thang máy theo quy chuẩn của nhà sản xuất.

Khi Quý khách lựa chọn hình thức này, Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thay thế tất cả các linh kiện khi có bất kỳ sự cố hư hỏng nào xảy ra (Quý khách không cần thanh toán thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác).

Dịch vụ bảo trì phục vụ 24/24 giờ của chúng tôi sẽ đáp ứng ngay khi nhận được yêu cầu của Quý khách hoặc tư vấn qua điện thoại nếu Quý khách yêu cầu (Do kỹ sư thang máy đảm nhiệm).

Công việc bảo trì:

Quy trình bảo trì được thực hiện theo các tiêu chí của luật an toàn TCVN do nhà nước ban hành và các nhân viên bảo trì được đào tạo chuyên sâu. Có rất nhiều các hạng mục cần bảo trì và các chi tiết máy cần được bảo dưỡng, bao gồm cả các hạng mục cần sửa chữa căn chỉnh cơ khí và điện điều khiển, các thiết bị cần thay thế....



Bổ xung dầu bôi trơn ray dẫn hướng



Bảo trì – bảo dưỡng vệ sinh cabin



Căn chỉnh hệ thống cửa tầng, cửa cabin



Kiểm tra hệ thống cơ khí và vệ sinh



Kiểm tra hệ thống an toàn và căn chỉnh



Kiểm tra hệ thống điều khiển và điều chỉnh các tham số nếu cần



Kiểm tra hệ thống cấp tải



Kiểm tra trong giếng thang